

DRIFT

Dom
CERAMICHE

Dom
C E R A M I C H E



Dalla resistenza
della pietra e
l'eleganza del legno
nasce DRIFT

5 Colori
6 Formati
2 Superfici
Pavimento e Rivestimento



DRIFT

The strength
of stone and
the elegance of wood
blend to create DRIFT

5 Colours
6 Formats
2 Textures
Floors and Walls



DRIFT



White



White 45,5x91 - 18,2"x36,4"





White

White 45,5x91 - 18,2"x36,4"

DRIFT



Beige 29,6x59,5 - 11,8"x23,4"



Beige





Grey 9,7x59,5 - 3,8"x23,4" / Grey Exagon Mosaic 35x37,5 - 13,8"x14,8"
SMOOTH White Lux 10x60 - 4"x24"

DRIFT



Grey



Grey

Grey 9,7x59,5 - 3,8"x23,4"









Grey 45,5x91 - 18,2"x36,4"



Grey





Red 14,5x90 - 5,7"x35,4" / 22x90 - 8,7"x35,4"

DRIFT



Red





Cocktails	Bar Menu
GRATIA ANITA	Signature Cocktails
THE BOLD RECOMMENDS	• Bold Rumour • Queen Rumour
gratias	• Late Harvest •
THE GRAD RECOMMENDS	•
from a table	•
POP - BEER - RENEWABLE PUNCH	•
also served	•




DRIFT



Brown

Brown 45,5x91 - 18,2"x36,4"
Beige 14,5x90 - 5,7"x35,4"
Beige Mosaic Mix 30x30 - 12"x12"

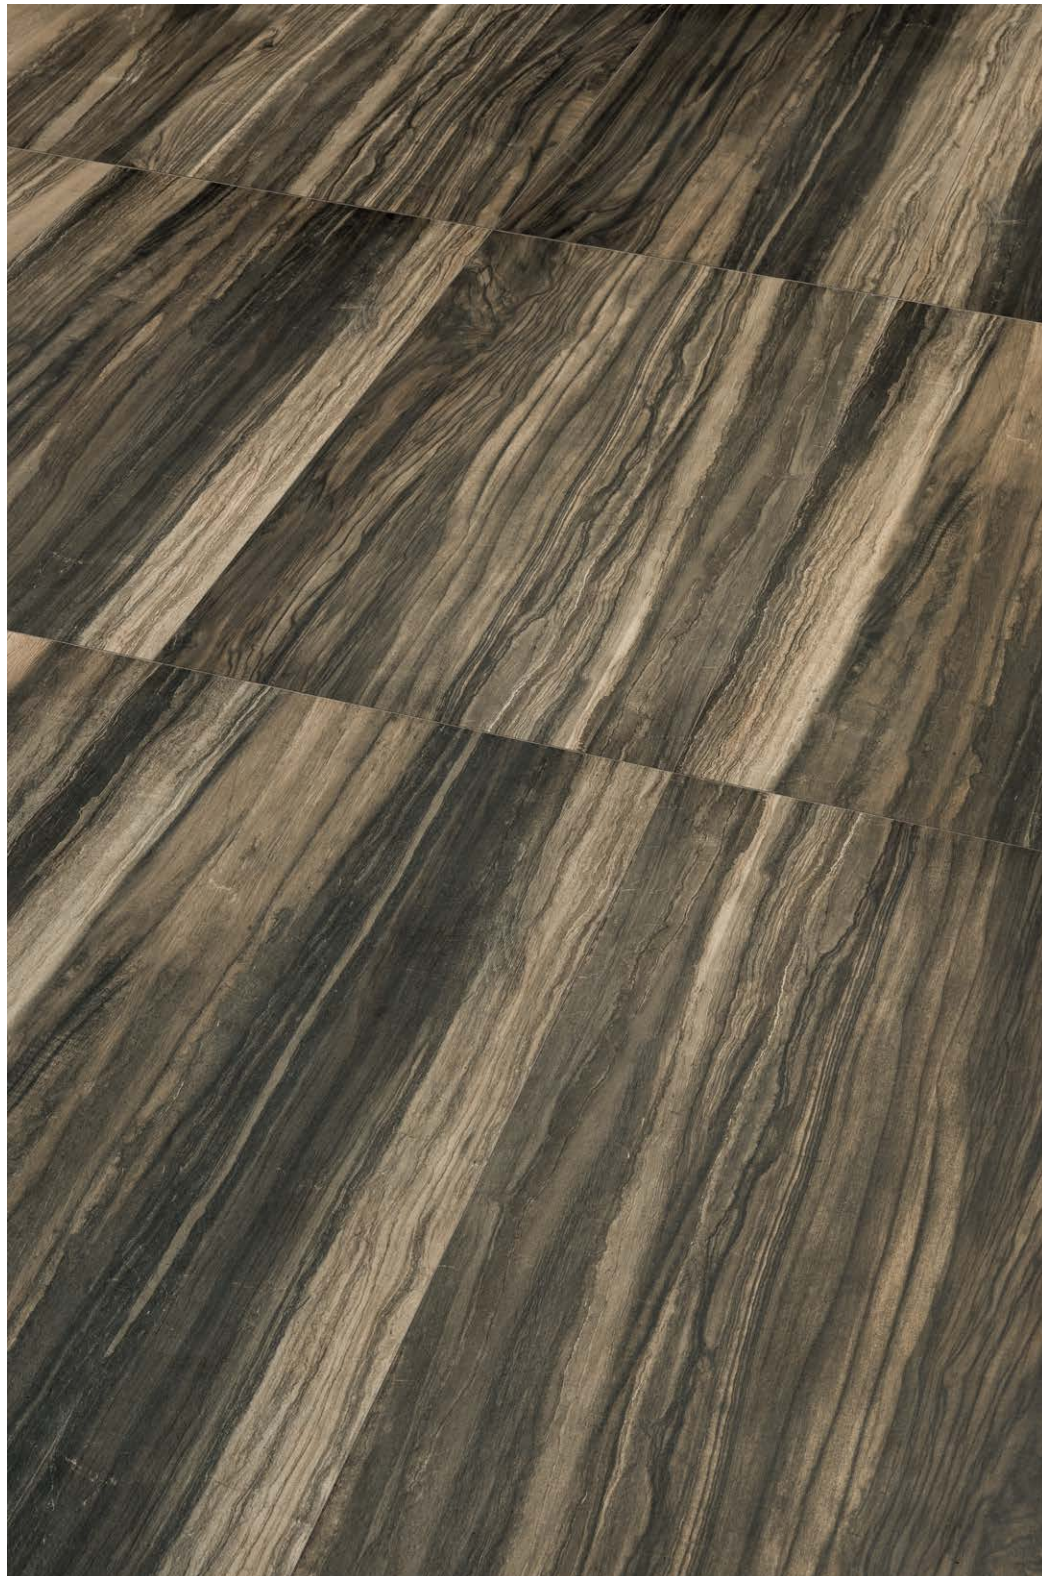

DRIFT

White



DDR310RL **DRIFT WHITE** Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DDR1061R **DRIFT WHITE** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DDR310 **DRIFT WHITE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DDR310R **DRIFT WHITE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DDREM10 **WHITE EXAGON MOSAIC**
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DDRM10 **DRIFT WHITE MOSAIC MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DDR15910R **DRIFT WHITE** Rett. 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DDR22910R **DRIFT WHITE** Rett. 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DDR910 **DRIFT WHITE** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DDR910R **DRIFT WHITE** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**

Grey



DDR340RL **DRIFT GREY** Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DDR1064R **DRIFT GREY** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DDR340 **DRIFT GREY** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DDR340R **DRIFT GREY** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DDREM40 **GREY EXAGON MOSAIC**
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DDRM40 **DRIFT GREY MOSAIC MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DDR15940R **DRIFT GREY** Rett. 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DDR22940R **DRIFT GREY** Rett. 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DDR940 **DRIFT GREY** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DDR940R **DRIFT GREY** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**

Beige



DDR320RL **DRIFT BEIGE** Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DDR1062R **DRIFT BEIGE** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DDR320 **DRIFT BEIGE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DDR320R **DRIFT BEIGE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DDREM20 **BEIGE EXAGON MOSAIC**
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DDRM20 **DRIFT BEIGE MOSAIC MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DDR15920R **DRIFT BEIGE** Rett. 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DDR22920R **DRIFT BEIGE** Rett. 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DDR920 **DRIFT BEIGE** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DDR920R **DRIFT BEIGE** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**

Brown



DDR360RL **DRIFT BROWN** Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DDR1066R **DRIFT BROWN** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DDR360 **DRIFT BROWN** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DDR360R **DRIFT BROWN** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DDREM60 **BROWN EXAGON MOSAIC**
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DDRM60 **DRIFT BROWN MOSAIC MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DDR15960R **DRIFT BROWN** Rett. 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DDR22960R **DRIFT BROWN** Rett. 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DDR960 **DRIFT BROWN** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DDR960R **DRIFT BROWN** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**

DRIFT

Red



DDR350RL **DRIFT RED** Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DDR1065R **DRIFT RED** Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **616/MQ**



DDR350 **DRIFT RED** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DDR350R **DRIFT RED** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DDR15950R **DRIFT RED** Rett. 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DDR22950R **DRIFT RED** Rett. 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DDR950 **DRIFT RED** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DDR950R **DRIFT RED** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DDREM50 **RED EXAGON MOSAIC**
(T. 12) 35x37,5 13,8"x14,8" **546/PZ**



DDRM50 **DRIFT RED MOSAIC MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DDRB10 **DRIFT WHITE** 9x60 3,5"x24"
DDRB40 **DRIFT GREY** 9x60 3,5"x24"
DDRB20 **DRIFT BEIGE** 9x60 3,5"x24"
DDRB60 **DRIFT BROWN** 9x60 3,5"x24"
DDRB50 **DRIFT RED** 9x60 3,5"x24"

513/PZ



DDRB10R **DRIFT WHITE** Rett. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB40R **DRIFT GREY** Rett. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB20R **DRIFT BEIGE** Rett. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB60R **DRIFT BROWN** Rett. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB50R **DRIFT RED** Rett. 9x59,5 3,5"x23,4"

514/PZ



DDRB10L **DRIFT WHITE** Rett./Lapp. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB40L **DRIFT GREY** Rett./Lapp. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB20L **DRIFT BEIGE** Rett./Lapp. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB60L **DRIFT BROWN** Rett./Lapp. 9x59,5 3,5"x23,4"
DDRB50L **DRIFT RED** Rett./Lapp. 9x59,5 3,5"x23,4"

514/PZ



DRIFT

CONSIGLI PER LA POSA

POSA A CORRERE - La posa a “correre” necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità.

Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo.

IMPORTANTE - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

FIXING ADVICE

PARALLEL FIXING - To minimize differences in the flatness of the tiles, “parallel” fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled.

Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.

IMPORTANT - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:

CONSEILS DE POSE

POSE A FOND PERDU - La pose à “fond perdu” nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d’assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.

IMPORTANT - A pose décalée à 50% n’est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:

TIPPS ZUR VERLEGUNG

FORTLAUFENDE VERLEGUNG - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle

Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar:



Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.

WICHTING! - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

SÌ POSA 10%/20%



NO POSA 50%

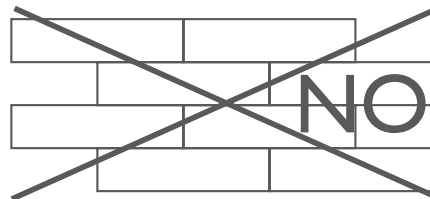

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung				DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	DRIFT	
FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	Pz./SCATOLA PIECES/BOX PIECES/BOÎTE STÜCK/KARTON	Mo./SCATOLA SQM/BOX M²/BOÎTE QM/KARTON	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/BOÎTE Kg/KARTON	Sc./PALLET BOXES/PALLET BOÎTES/PALETTE KARTONS/PALETTE	Mo./PALLET SQM/PALLET M²/PALLETTE QM/PALLETTE	Kg./PALLET Kg/PALLET Kg/PALLETTE Kg/PALLETTE	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEURS STÄRKE
45,5x91 / 18,2"x36,4"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10 mm
44,5x90 / 17,2"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10 mm
22x90 / 8,7"x35,4" rett.	6	1,188	28,20	36	42,77	1.030	10 mm
14,5x90 / 5,7"x35,4" rett.	8	1,080	25,20	48	51,48	1.225	10 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett./lapp.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
9,7x59,5 / 3,8"x23,4" rett.	12	0,700	16,40	60	42,00	999	10 mm
30x30 / 12"x12" mix	5	-	-	-	-	-	
35x37,5 / 13,8"x14,8" exagon mosaic	4	-	-	-	-	-	
9x60 / 3 ^{3/5} "x24" battiscopa.	12	-	-	-	-	-	
9x59,5 / 3 ^{3/5} "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	
9x59,5 / 3 ^{3/5} "x23,4" battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B ₁ GL			DRIFT		DRIFT		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1 %		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±5 N/mm ²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Saeure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,40
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,41 DRY > 0,62				



I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore ABETE.
The values in the table refer to the tests performed on color ABETE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur ABETE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe ABETE ausgeführt wurden.

Dom

C E R A M I C H E

SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

info@domceramiche.it

www.domceramiche.it

